



KZG10B – Zweischalen - Tiefbaugreifer

Baggerdienstgewicht: 12 - 20t

Verwendung: Mobilbagger, Kettenbagger.

Für Erdaushub im Tiefbau (Ausbaggern und Ausschachtung).
Auch für Verladearbeiten einsetzbar.

Eigenschaften:

- 360° hydraulisch drehbar.
- Schlauchanschlüsse am Rotator durch Verschraubungsschutz geschützt.
- Integrierte Druckbegrenzungsventile.
- Mit Steckverbindung für schnellen Schalenwechsel.
- Alle Schalenbreiten mit Schalenträger innerhalb der Baureihe tauschbar.
- Verwindungsarme Konstruktion durch stabilen Schalenrahmen.
- Schneiden aus hochfestem Sonderstahl FKS400.
- Bolzen aus 42CrMo4 gehärtet (hochfest vergütet).
- Schalenlagerungen staubgeschützt abgedichtet.
- Kolbenstangen gehärtet und zweischichtig verchromt.
- Hoch verschleißfeste 3-Loch Schraubzähne.
- Schalensätze/Unterteile passend zu Lh. GM10.

Zubehör und Ausrüstungen:

- Aufhängungen/Schlauchsätze für alle Bagger.
- SW-Adaptionen für alle gängigen Schnellwechsler.
- Greiferverlängerungen für größere Grabtiefen.
- Auswerfer für alle Schnittbreiten.
- Sonderschalen für Rundschartarbeiten.
- Schalen für Gleisbau, Holz und Schüttgut.
- Verstärkte Schalen (HD – Ausführung).
- Lasthaken.



Tiefbaugreifer KZG10B




FÜR ALLE BAUMASCHINEN



KZG.10B - Zweischalengreifer

Baggerdienstgewicht: 12-20 t

Ausgabe-Nr.: 00290011

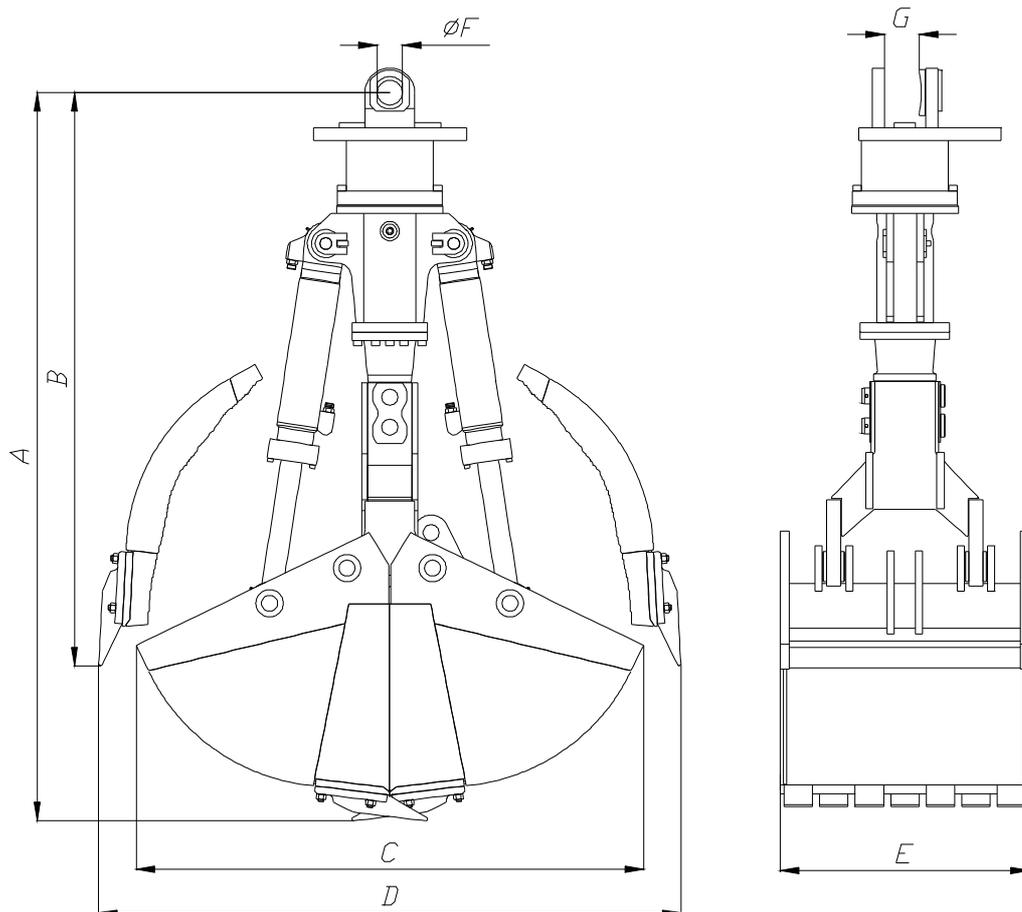

Typ	Inhalt (l/SAE)	Gewicht (kg)	Abmessung (mm)						
			A	B	C	D	E	F	G
KZG.10B- 320.5	206	700	2065	1625	1430	1640	320	70	~98
KZG.10B- 400.5	258	730	2065	1625	1430	1640	400	70	~98
KZG.10B- 600.5	386	810	2065	1625	1430	1640	600	70	~98
KZG.10B- 800.5	515	840	2065	1625	1430	1640	800	70	~98
KZG.10B-1000.5	644	890	2065	1625	1430	1640	1000	70	~98

			KZG.10B
Baggerdienstgewicht	t		12-20
Tragfähigkeit max.	t		4
Ausführung			Gesteckt
Zähne			Ja
Betriebsdruck	Greifen max.	bar	320
	Drehen max.	bar	320
Anschlüsse	Greifen		R3/4"
	Drehen		R1/2"