

KSVG.1 – Hydr. Schienenverlegegreifer

Baggerdienstgewicht: 12 - 20t

Verwendung: 2- Wegebagger im Gleisbau, Mobilbagger.

Zur Verlegung und Umschlag von Schienen im Gleisbau.

Eigenschaften:

- 360° hydraulisch drehbar.
- Schlauchanschlüsse am Drehkopf durch Verschraubungsschutz geschützt.
- Stabiler verwindungssteifer Traversenkörper.
- Doppeltwirkende Zylinder vor Beschädigung geschützt in Zangenträger eingebaut.
- Profilierte Zangenköpfe für sicheres und beschädigungsfreies Greifen der Schienen.
- Prallschutz am Zangenträger für einfaches Positionieren und Aufnehmen der Schienen.
- Durch doppelte Zangenausführung gerades Positionieren ohne Verkantungen (schief hängen).
- Hohe Verlegeleistung bei minimalem Personaleinsatz.
- Transportösen serienmäßig .

Zubehör und Ausrüstungen:

- Aufhängungen/Schlauchsätze für alle Bagger.
- SW-Adaptionen für alle gängigen Schnellwechsler.
- Sonderzangen für unterschiedliche Schienenprofile.
- Sondertraversenlängen nach Kundenvorgabe.
- Lasthaken






KSVG.1 – Schienenverlegegreifer

Baggerdienstgewicht: 10-20 t

Ausgabe-Nr.: 00290019

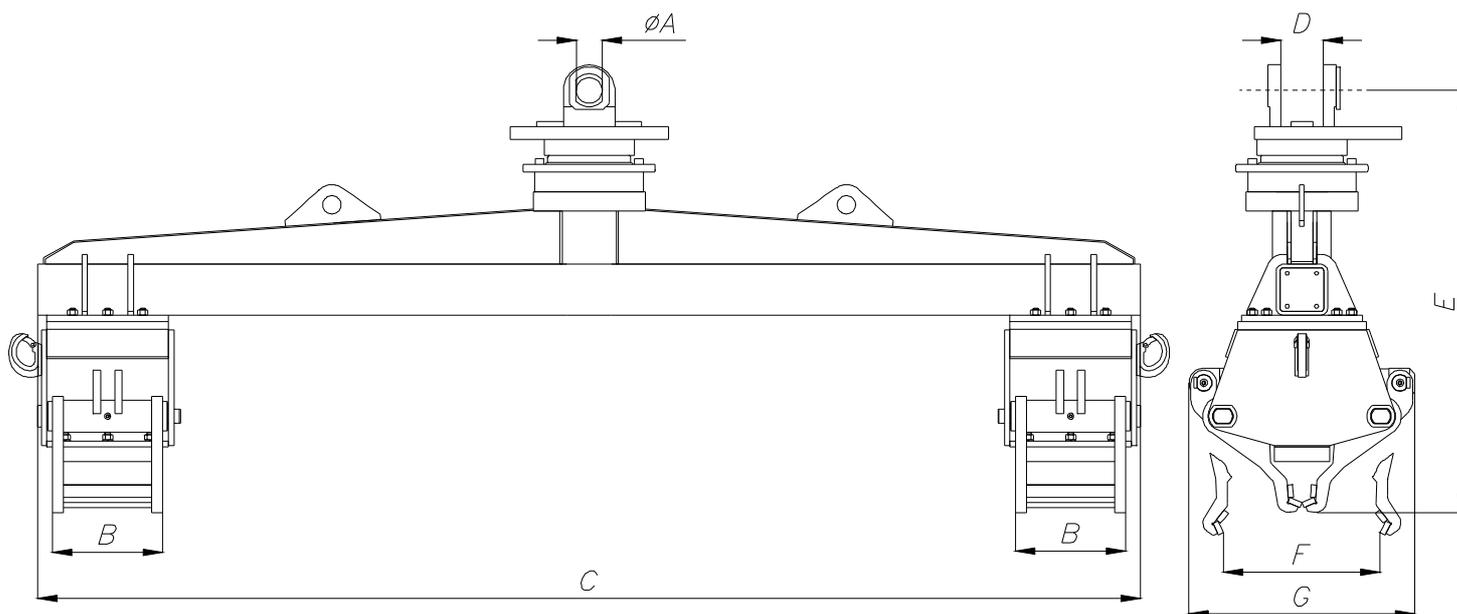

Typ	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Abmessung (mm)						
			A	B	C	D	E	F	G
KSVG.1	3000	700	70	300	3000	115	1160	405	615

			KSVG.1
Baggerdienstgewicht	t		10-20
Zuladung max.	t		2
Betriebsdruck	Greifen max.	bar	250
	Drehen max.	bar	200
Anschlüsse	Greifen		R3/4"
	Drehen		R1/2"