



KBRG Rohrgreifer

Baggerdienstgewicht: 16 – 30 t

Verwendung: Mobilbagger, Kettenbagger


Zur Verlegung und Verladung von Röhren im Rohrleitungsbau.

Eigenschaften:

- HD Drehantrieb 360° drehbar
- Drehgeschwindigkeit variabel einstellbar
- Schließkraft variabel einstellbar
- Mechanisch frei drehbar zu schalten zum Einpassen von Rohrverbindungen
- Höhenverstellbare Abstützungen zur Voreinstellung der Rohrgröße
- Zangenarme innen mit Verschleißplatten ausgekleidet zum Schutz der Rohroberflächen
- Schmale Bauweise für optimale Zugänglichkeit in engen Ausschachtungen
- Hohe Verlegeleistung bei minimalem Personaleinsatz

Zubehör und Ausrüstungen:

- Stielaufnahmen für Direktanbau
- SW – Adaptionen für alle marktgängigen Schnellwechsler
- Schlauchsätze für Baggeranschluß
- Sonderzangen für Spezialanwendungen

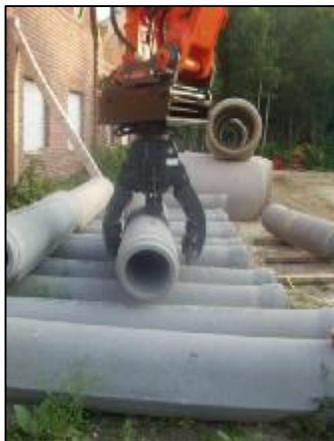


FÜR ALLE BAUMASCHINEN

KBRG – Rohrgreifer

Baggerdienstgewicht: 16-30 t

Ausgabe-Nr.: 00290002/1

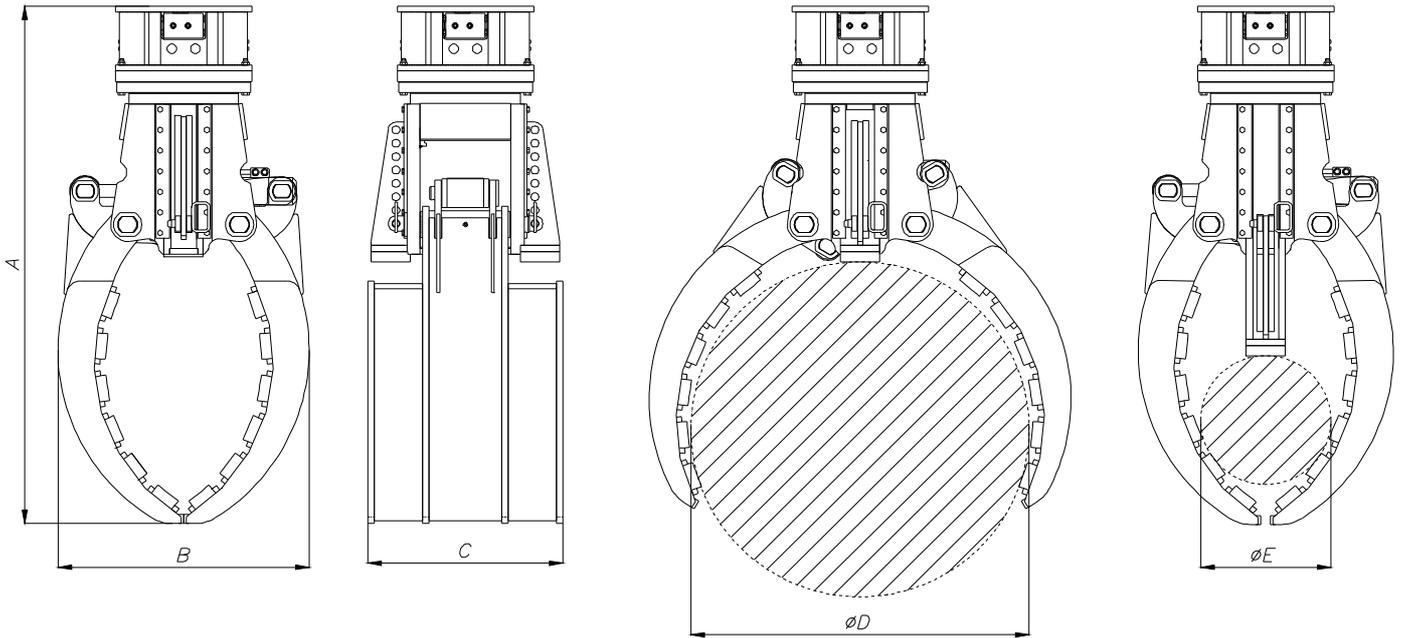

Typ	Gewicht (kg)	Abmessung (mm)				
		A	B	C	D	E
KBRG.1-700	900	1595	750	700	1000	240
KBRG.3-750	1410	2010	965	750	1300	500

			KBRG.1	KBRG.3
Baggerdienstgewicht	t		16-23	22-30
Betriebsdruck	Greifen max.	bar	250	300
	Drehen max.	bar	100	100
Anschlüsse	Greifen		M24x1.5	M24x1.5
	Drehen		M18x1.5	M18x1.5
Zuladung max.	t		3	4